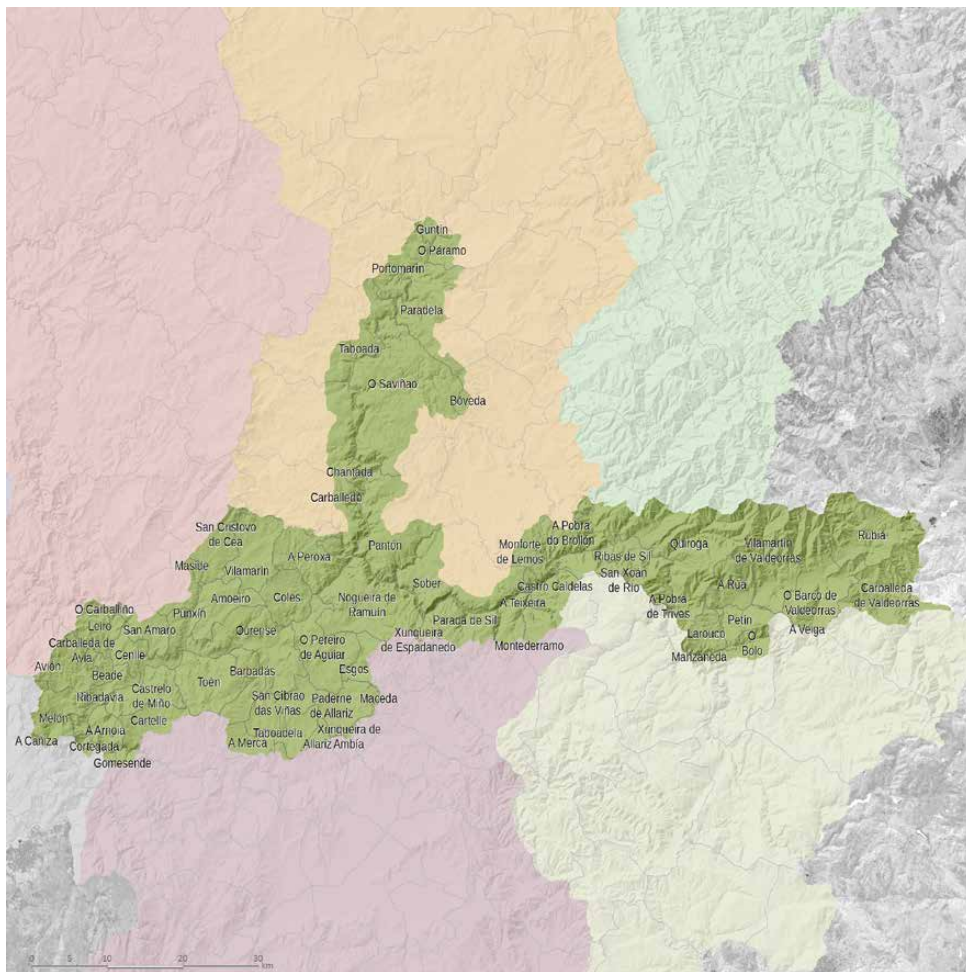


V

Guía de Cor e Materiais de Galicia

GAP RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Xunta de Galicia e
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia



Editan: Xunta de Galicia
 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 Instituto de Estudos do Territorio
 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Lugar: Santiago de Compostela
Ano: 2017
I.S.B.N.:
D.L.:

V

Guía de Cor e Materiais de Galicia

GAP RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Xunta de Galicia e
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

ÍNDICE:

Cartas de combinaciones de cores/materiais. Exemplos:

Edificación construída ata 1960

R01 Sinxeleza	7
U01 Sinxeleza	13
R02/U02 Eixos	19
R03/U03 Ornamento	23
R04/U04 Volumetría	27
R05/U05 Racionalidade	31
Casos particulares:	
P01 Encintados decorativos	35

Edificación construída dende 1960 ata a actualidade

R06	39
U06	43

Edificación especial

R07 Illada en solo rústico	47
U07 Polígono industrial	51

Fitos: ver capítulo 4.1

Nota:

R: núcleo rural /solo rústico

U: núcleo urbano

CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960

R01 SINXELEZA















A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960

R01 SINXELEZA



Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
1020-Y20R	2030-Y30R	2030-Y40R	3040-Y40R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

		
0500-N	3000-N	8000-N
		
2570-Y80R	5540-G	5030-R80B

Carpintarías

			
0500-N	1005-B80G	2005-B20G	7010-Y70R
			
2040-Y20R	3030-Y30R	2060-Y80R	5030-Y80R
			
2030-B50G	4010-B90G	5020-G10Y	5540-G
			
1010-R70B	2020-R80B	2030-R90B	3020-R80B

INSTRUCCIÓN DE USO R01

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais son susceptibles de ser empregadas nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra tradicional existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinall ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato tradicional.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona, poden ser empregadas en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores da novena fila corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica, poden ser empregadas en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores das filas cuarta, sexta e oitava corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona, poden ser empregadas en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra tradicional existente.

2. Carpintarías (fiestras, portas....)

Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

CARPINTARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL
Exemplos - R01 Sinxeleza



RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL
Exemplos - R01 Sinxeleza

FONDO	ELEM. COMPOSITIVOS	CARPINTARÍA CERRALLARÍA

CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960















U01 SINXELEZA

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

U01 SINXELEZA



Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

		
0500-N	3000-N	8000-N
		
2570-Y80R	5540-G	4040-R90B

Carpintarías

			
0500-N	1005-B80G	2005-B20G	7010-Y70R
			
2030-Y20R	3030-Y30R	2570-Y80R	5030-Y80R
			
2060-B90G	4010-B90G	5020-G10Y	5540-G
			
1010-R70B	2030-R90B	2020-R80B	4040-R90B

INSTRUCCIÓN DE USO U01

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden ser empregadas nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra tradicional existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinale ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares) respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato tradicional.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona, poden ser empregadas en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores da oitava fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica, poden utilizarse en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores das filas cuarta e sexta corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona, poden utilizarse en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra tradicional existente.

2. Carpintarías (fiestras, portas....)

Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

CARPINTARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL
Exemplos - U01 Sinxeleza



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960













R02/U02 EIXOS

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

R02/U02 EIXOS

Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

			
0500-N	2002-B	3000-N	8000-N
			
2570-Y80R	7020-Y80R	5540-G	4040-R90B

Carpintarías

			
0500-N	1502-G	2002-B	4500-N
			
1050-Y30R	3030-Y30R	2570-Y80R	5030-Y80R
			
2060-B90G	4010-B90G	5020-G10Y	5540-G
			
1550-R80B	2020-R80B	2030-R90B	4040-R90B
			
7010-Y70R	7020-Y80R	7010-B30G	8000-N

INSTRUCCIÓN DE USO R02/U02

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden empregarse en intervencións de contraste coa fábrica de pedra tradicional existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinaleiro ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato tradicional.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona e poden ser empregadas en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores da oitava fila corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica e poden ser empregadas en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores das filas cuarta e sexta, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona e poden empregarse en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra tradicional existente.

2. Carpintarías (fiestras, portas....)

Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitírase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintárase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. Se existe varanda de corredor metálica, pintárase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

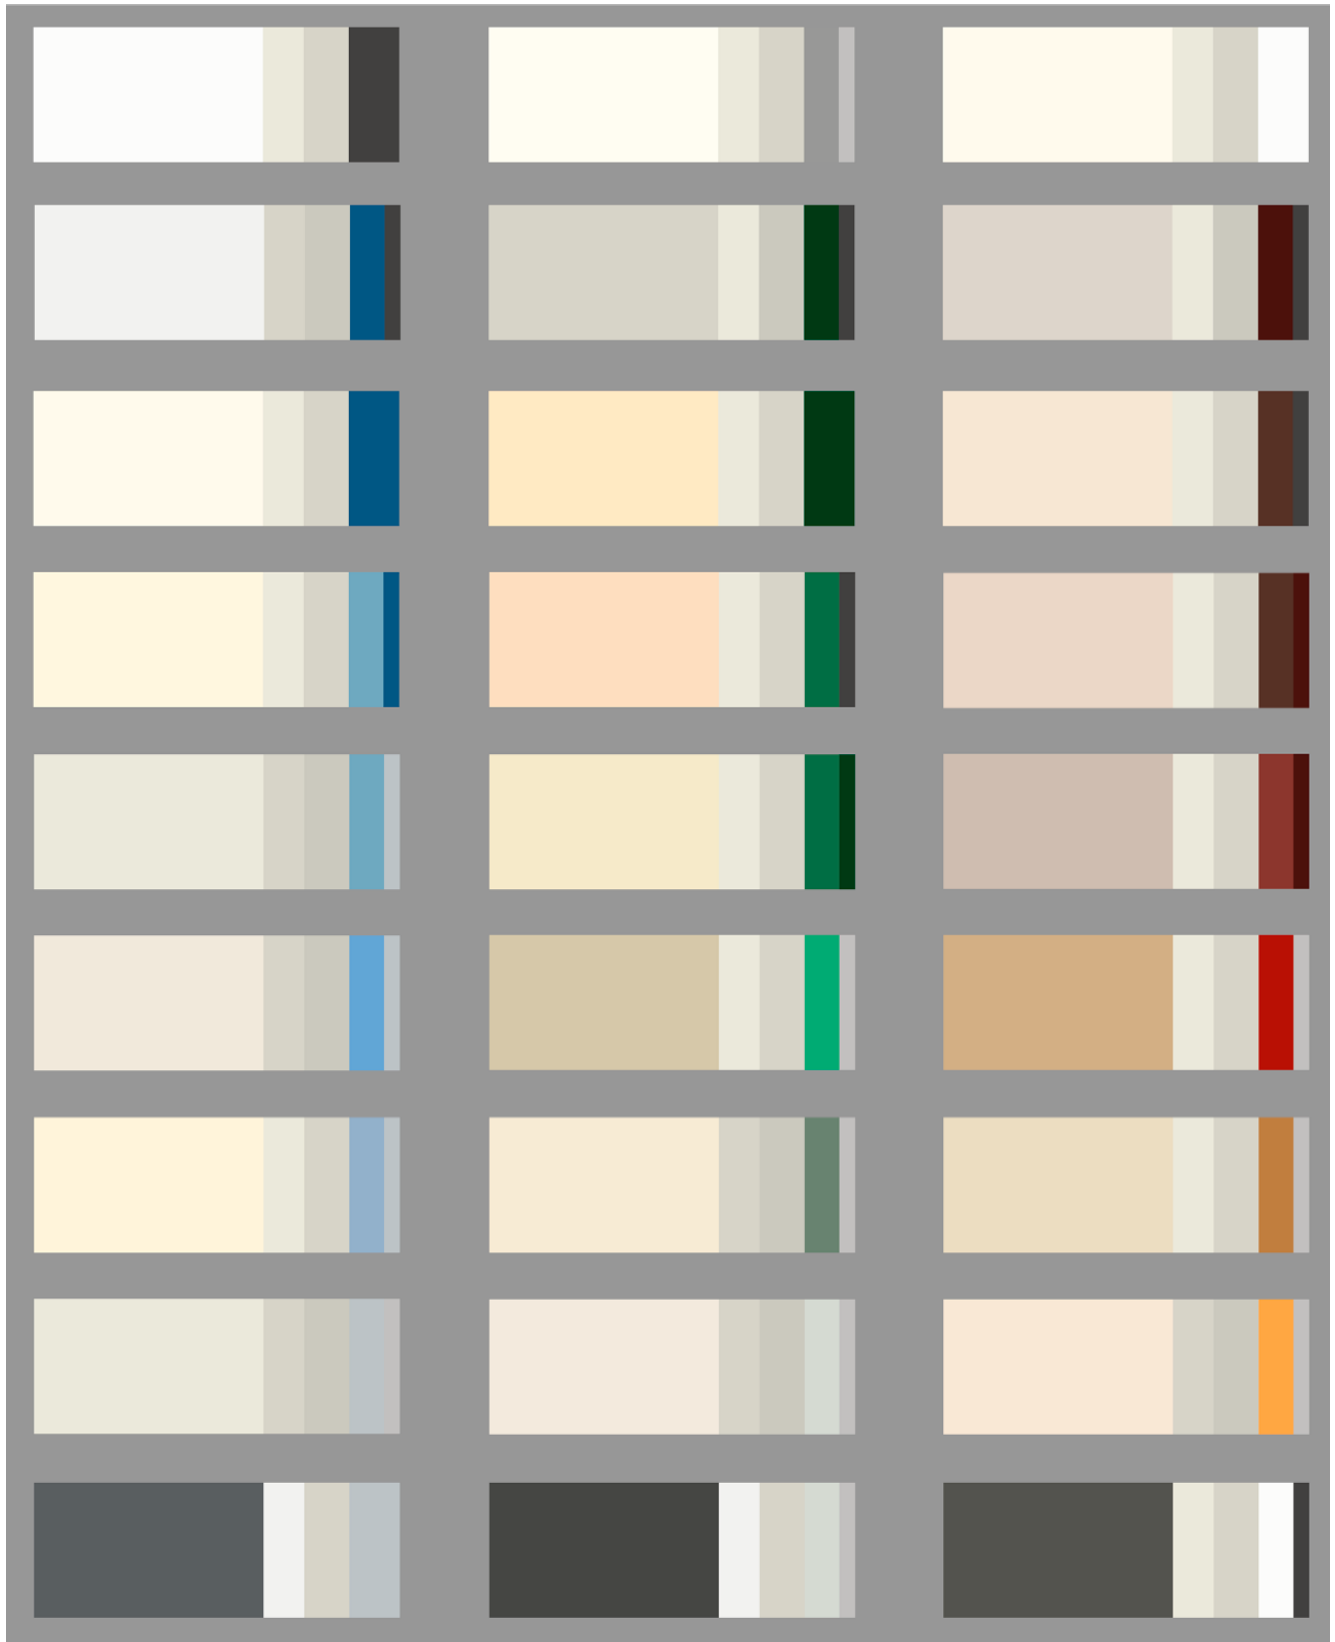
MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO
ELEM. COMPOSITIVO:
ZÓCALO
CARPINTARÍA
CERRALLARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Exemplos - R02/U02 Eixos



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960














R03/U03 ORNAMENTO

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

R03/U03 ORNAMENTO




Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

			
0500-N	3000-N	4500-N	7000-N
			
1505-Y30R	4050-Y80R	7020-Y80R	7010-R70B
			
5020-G30Y	6010-B90G	6030-G	7010-B70G

Carpintarías

			
0500-N	1002-G	1005-R90B	3000-N
			
1010-Y	1502-G	2002-B	4500-N
			
2030-Y20R	3560-Y80R	6030-Y80R	7020-Y80R
			
6010-B90G	4020-B	7010-R70B	8000-N

INSTRUCCIÓN DE USO R03/U03

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden aplicarse nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinal ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona e poden utilizarse en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra existente.

As cores da oitava fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica, e poden empregarse en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra existente.

As cores das filas cuarta e sexta, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona específica, e poden ser empregadas en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra existente.

2. Carpintarías (fiestras, portas....)

Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

ELEM. COMPOSITIVOS

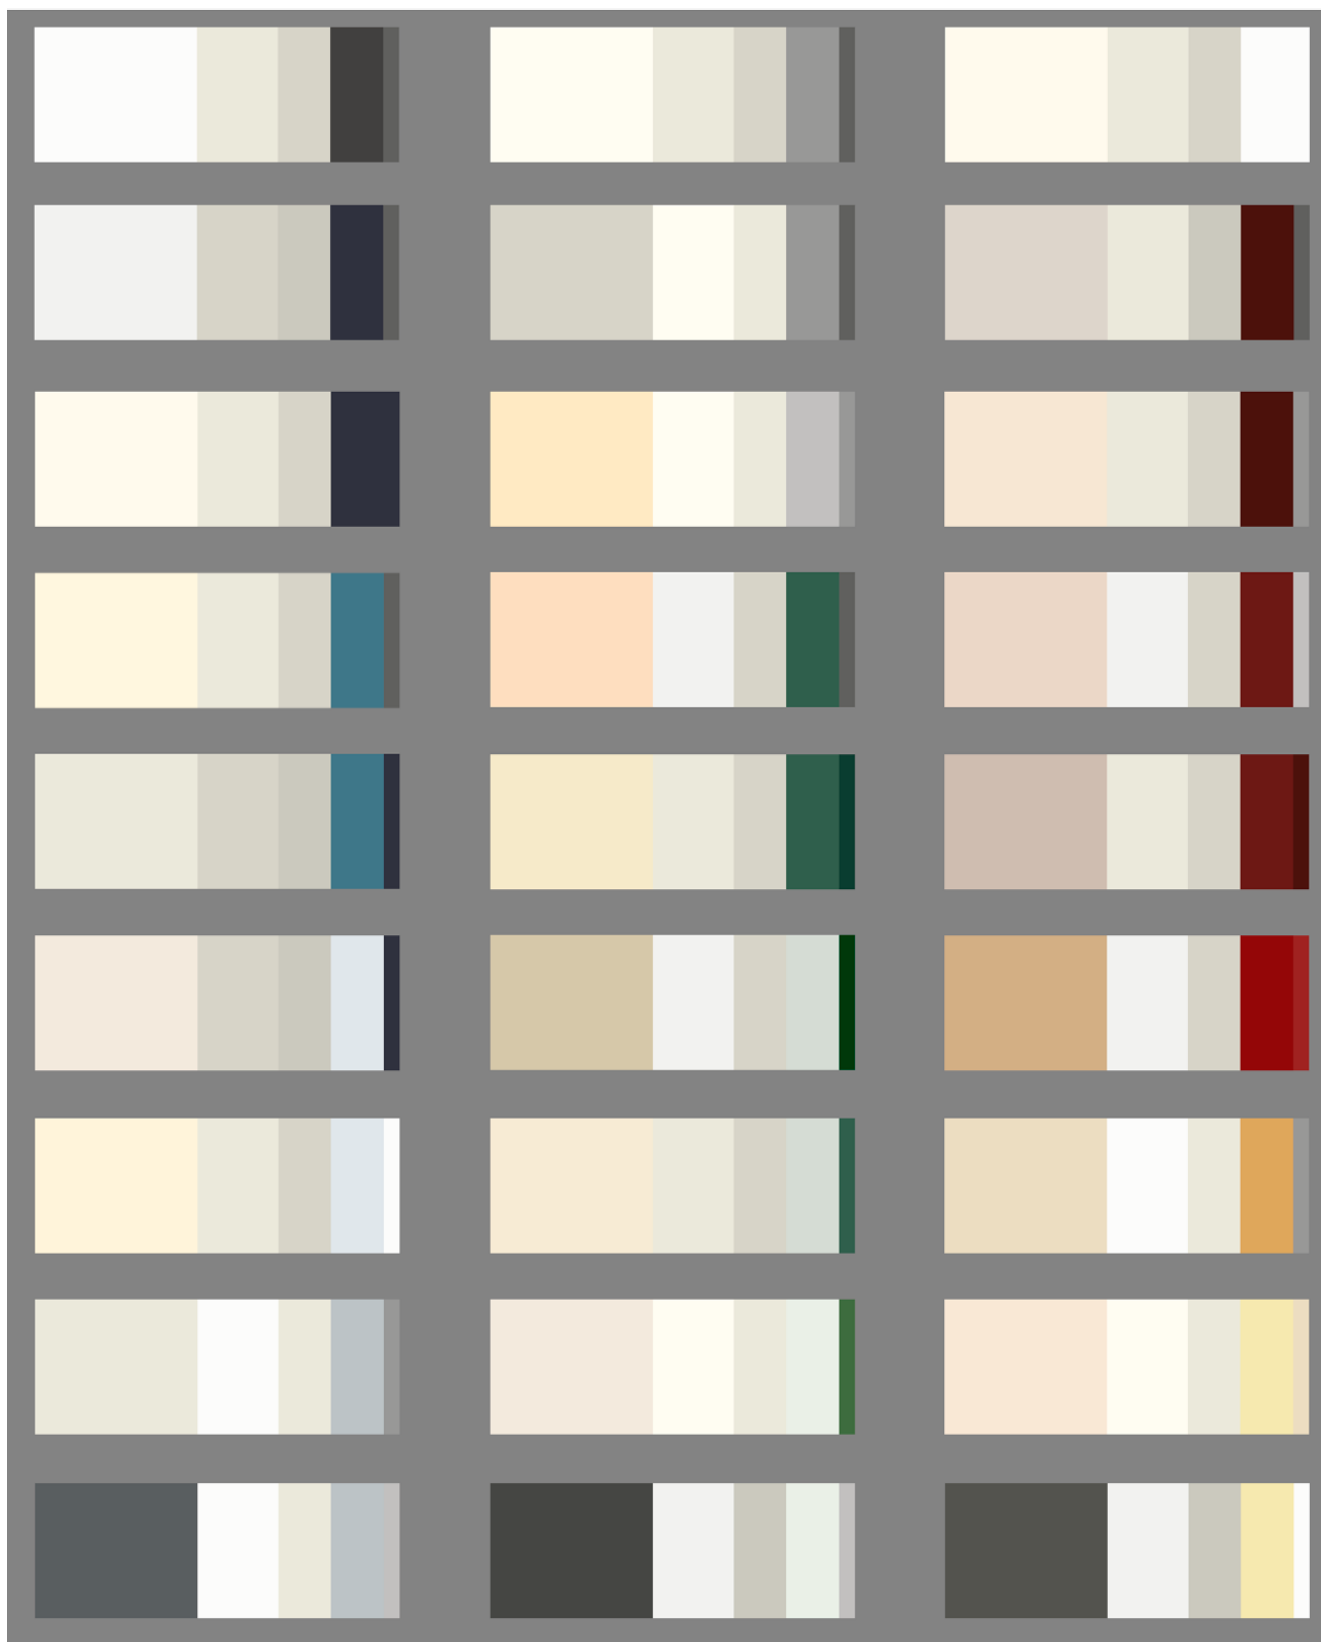
ZÓCALO

CARPINTARÍA

CERRALLARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Exemplos - R03/U03 Ornamento



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960











R04/U04 VOLUMETRÍA

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

R04/U04 VOLUMETRÍA




Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

			
0500-N	3000-N	4500-N	7000-N
			
1505-Y30R	4050-Y80R	7020-Y80R	7010-R70B
			
5020-G30Y	6010-B90G	6030-G	7010-B70G

Carpintarías

			
0500-N	1002-G	1005-R90B	3000-N
			
1010-Y	1502-G	2002-B	4500-N
			
2030-Y20R	3560-Y80R	6030-Y80R	7020-Y80R
			
6010-B90G	4020-B	7010-R70B	8000-N

INSTRUCCIÓN DE USO R04/U04

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden empregarse nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinal ou imposta. Trátase de potenciar os xogos volumétricos utilizando o claroscuro, significar nas fachadas os corpos voados como un único volume, mediante unha técnica de xerarquía da luminosidade: planos máis afastados máis escuros, planos máis próximos máis claros. Pintaranse os fondos coa cor máis escura, todo o corpo voado da cor media, e os elementos ornamentais sobresaíntes que interese resaltar da cor máis clara, respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona, e poden utilizarse en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra existente.

As cores da oitava fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica, e poden empregarse en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra existente.

As cores das filas cuarta e sexta, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona específica, e poden empregarse en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra existente.

2. Carpintarías (fiestras, portas....)

Para todas as plantas empregaranse as cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises matizados. Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. Para posibles combinacións nas plantas baixas empregaranse as cores da terceira e cuarta filas, de outros tons. Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

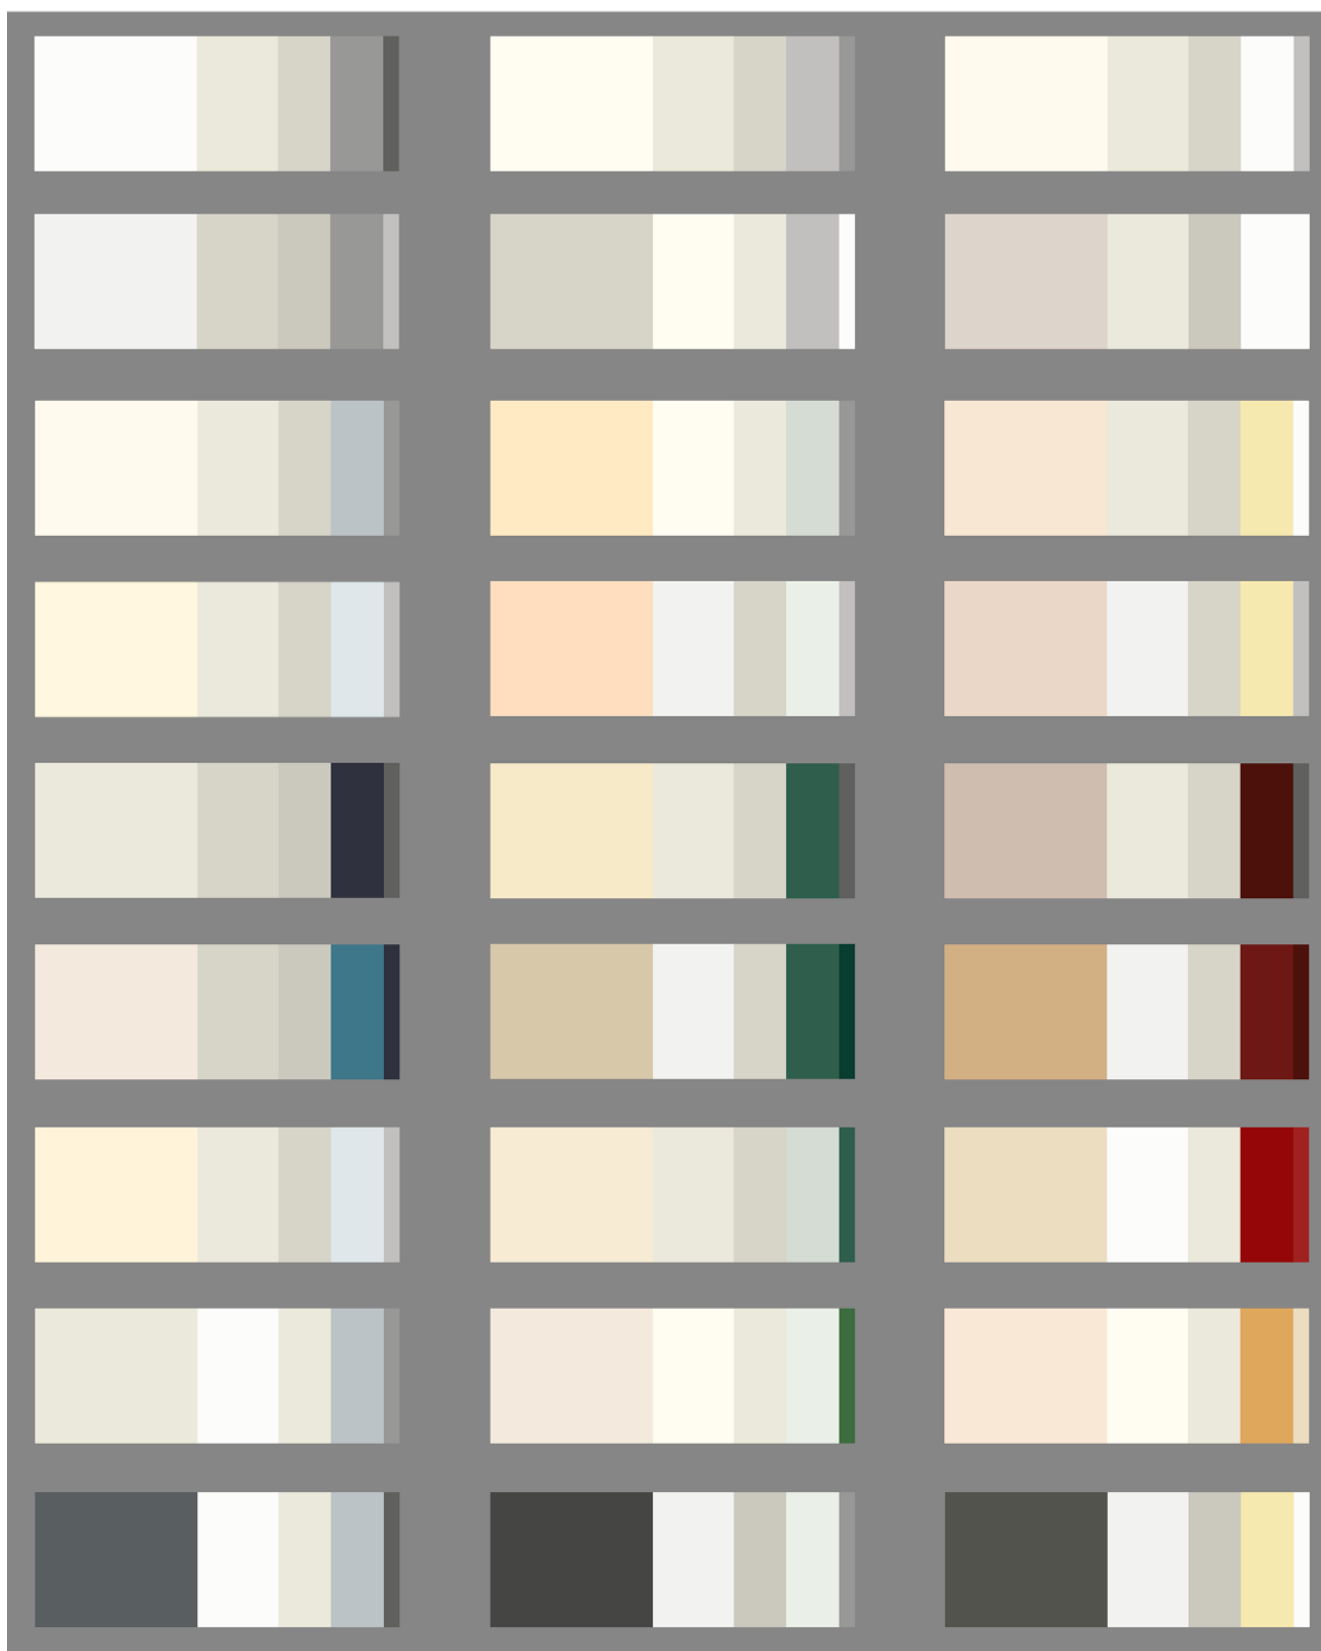
ELEM. COMPOSITIVOS

ZÓCALO

CARPINTARÍA

CERRALLARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL
Exemplos - R04/U04 Volumetría



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960






R05/U05 RACIONALIDADE

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.


A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

R05/U05 RACIONALIDADE



Fondos e elementos compositivos de fachada

	
0502-Y50R	1002-Y50R
	
1005-Y10R	2005-Y10R
	
1010-Y10R	2010-Y10R
	
1005-Y20R	2005-Y20R
	
0520-Y20R	1515-Y20R
	
1010-Y70R	2020-Y70R
	
1010-G40Y	2010-G40Y

Molduras horizontais

		
0502-Y50R	2570-Y80R	3060-R

Carpintarías

				Fila 1
0502-Y50R	3020-Y10R	3010-G80Y	6005-Y20R	
				Fila 2
2570-Y80R	3060-R	3050-G10Y	2040-G30Y	
				Fila 3
5540-Y90R	7020-Y90R	7020-G	7502-Y	

INSTRUCCIÓN DE USO R05/U05

1. Fondos

- En edificacións con balcóns e volumes voados, elixírase unha cor da columna B da carta correspondente. Nas galerías entre antepeitos, empregárase a mesma cor que no fondo.
- En edificacións sen balcóns nin volumes voados, elixírase unha cor da columna A da carta correspondente.

2. Antepeitos e petos cegos de balcóns e de volumes voados

Elixirase a cor da columna A da carta correspondente, sempre da mesma gama (mesma fila) que a cor do fondo.

3. Antefaces e zócolos

Elixirase a cor da columna B da carta correspondente, sempre da mesma gama (mesma fila) que a cor do fondo.

4. Molduras horizontais remate dos antepeitos, petos e alféizares das fiestras.

Poderá elixirse calquera cor da carta correspondente, pero sempre utilizando unha soa cor por edificio. No caso de utilizar no resto de elementos as cores da primeira fila, poderanse elixir para molduras horizontais calquera das cores da columna B.

5. Carpintarías (fiestras, portas....)

Este tipo de edificacións caracterízanse por ter tido nas fiestras unhas carpinterías de madeira con finas escuadrías nos perfís. Por este motivo, cando a carpintería das fiestras manteña a fina escuadría das orixinais de madeira, utilizarase calquera cor das filas 1 e 2. En cambio, cando na carpintería das fiestras aumente a dimensión dos perfís e sexa claramente perceptible, utilizarase calquera cor da fila 1.

Na porta do portal poderá utilizarse calquera cor das filas 1, 2 e 3, a cal poderá ser distinta á do resto da carpintería.

6. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Poderá elixirse calquera cor da carta correspondente.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

CORPOS VOADOS
OU ANTEFACES

MOLDURAS
HORIZONTAIS
CARPINTARIA

--	--	--	--

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL Exemplos - R05/U05 Racionalidade



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA DENDE 1960 ATA A ACTUALIDADE











P01 ENCINTADOS DECORATIVOS

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

P01 ENCINTADOS DECORATIVOS




Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
1020-Y20R	2030-Y30R	2030-Y40R	3040-Y40R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

		
0500-N	3000-N	8000-N
		
2570-Y80R	5540-G	5030-R80B

Carpintarías

			
0500-N	1005-B80G	2005-B20G	7010-Y70R
			
2040-Y20R	3030-Y30R	2060-Y80R	5030-Y80R
			
2030-B50G	4010-B90G	5020-G10Y	5540-G
			
1010-R70B	2020-R80B	2030-R90B	3020-R80B

INSTRUCCIÓN DE USO P01

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

As cores da primeira e segunda filas, de brancos, grises claros e ocre, de morteiros tradicionais poden empregarse nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra tradicional existente. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinhal ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato tradicional.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona e poden empregarse en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores da novena fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica, e poden utilizarse en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra tradicional existente.

As cores das filas cuarta, sexta e oitava, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona específica, e poden ser empregadas en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra tradicional existente.

2. Carpintarías

Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada e carpintarías, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

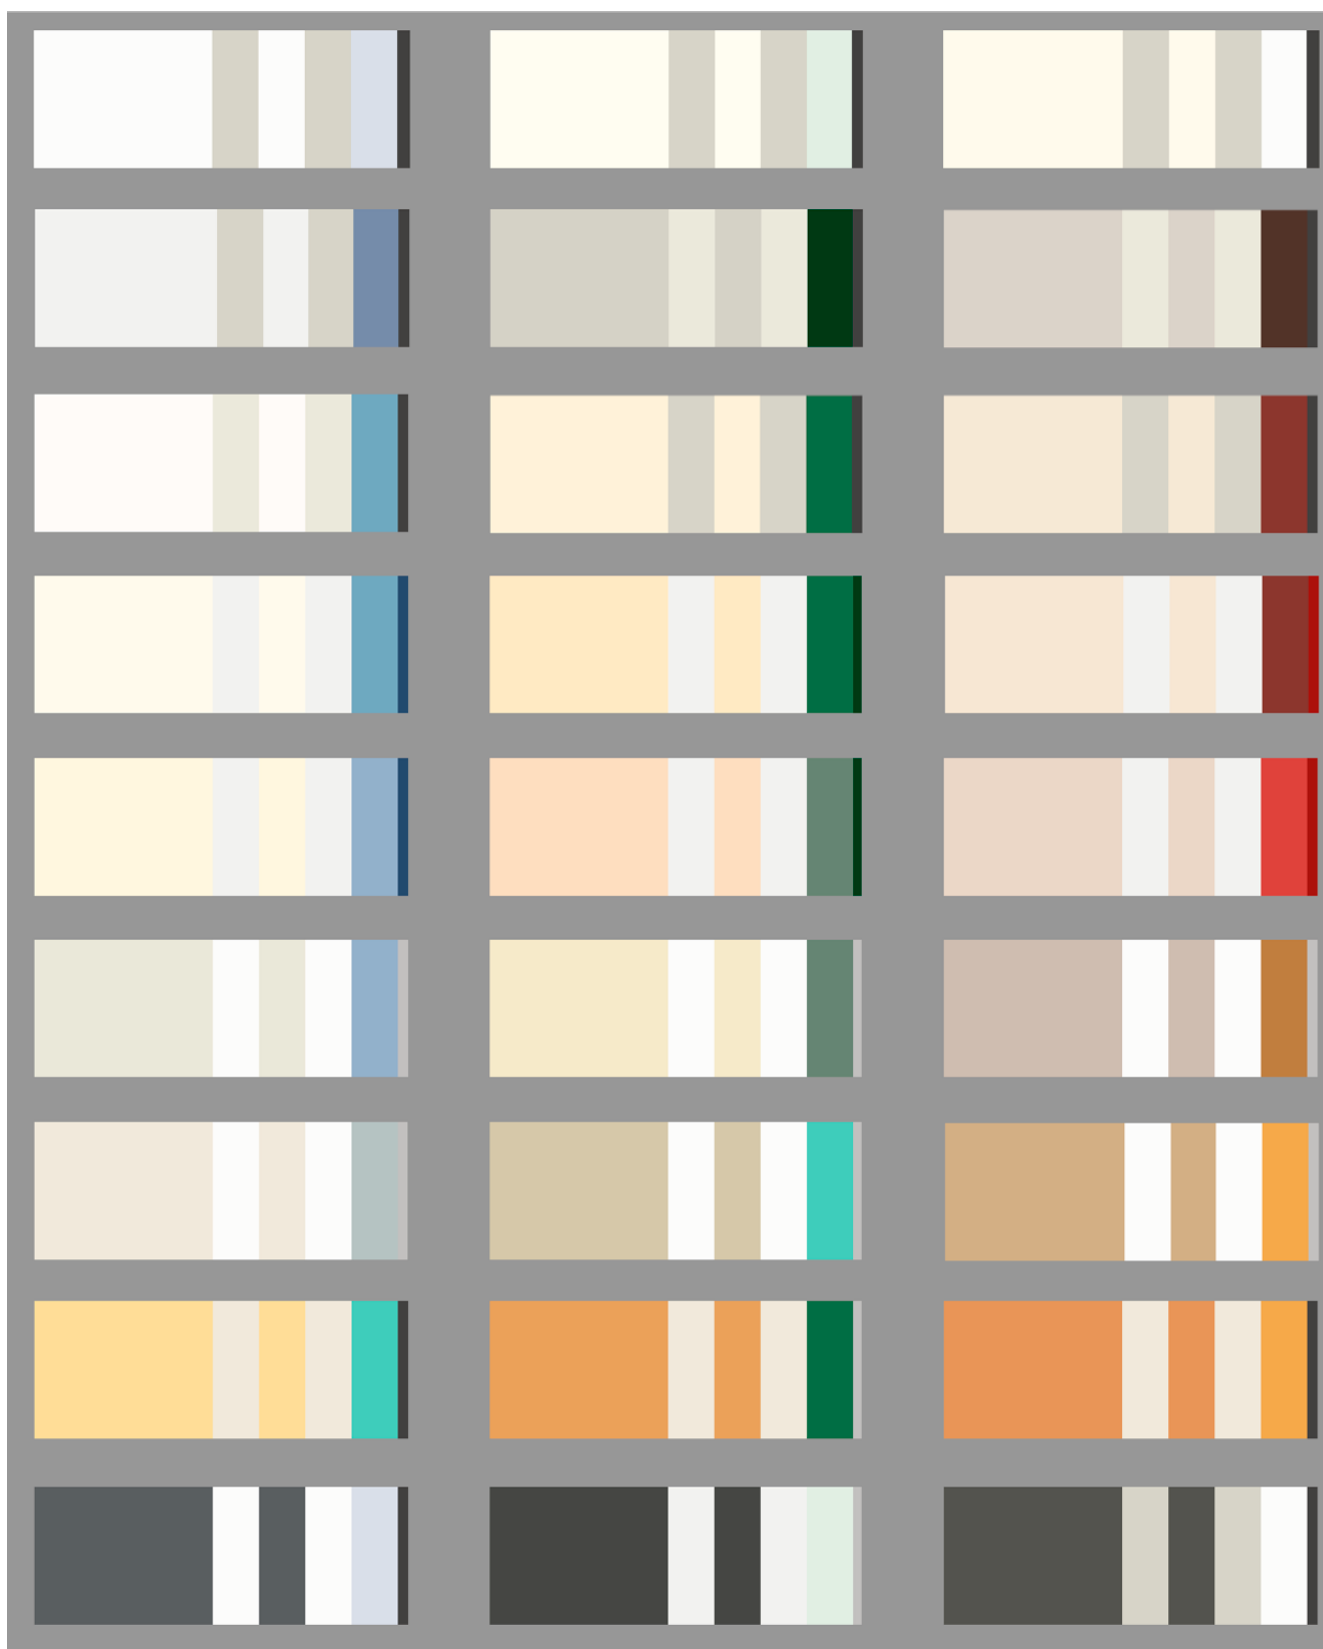
Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

ELEM. COMPOSITIVOS

CARPINTARÍA
CERRALLARÍA

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL
Exemplos - P01 Encintados Decorativos



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA DENDE 1960 ATA A ACTUALIDADE

R06





















A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRÚIDA ATA 1960

R06




Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
1020-Y20R	2030-Y30R	2030-Y40R	3040-Y40R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

			
0500-N	3000-N	4500-N	7000-N
			
2570-Y80R	5540-G	5030-R80B	8000-N

Carpintarías

				
0500-N	2000-N	3000-N	4500-N	
				
1005-B80G	1502-G	2002-B	2005-B20G	
				
2040-Y20R	3030-Y30R	2060-Y80R	2570-Y80R	5030-Y80R
				
2030-B50G	4010-B90G	5020-G10Y	5540-G	7010-Y70R
				
1010-R70B	2020-R80B	2030-R90B	3020-R80B	5030-R80B

INSTRUCCIÓN DE USO R06

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

En edificacións cunha altura superior a planta baixa máis un piso, recoméndase utilizar as cores máis claras.

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden empregarse nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinall ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato tradicional.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona específica, e poden ser empregadas en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra.

As cores da novena fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, da zona específica e poden ser utilizadas en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra.

As cores das filas cuarta, sexta e oitava, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona específica, poden ser empregadas en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra.

2. Carpintarías (fiestras, portas)

En edificacións cunha altura superior a planta baixa máis un piso, recoméndase utilizar as cores máis claras. Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns)

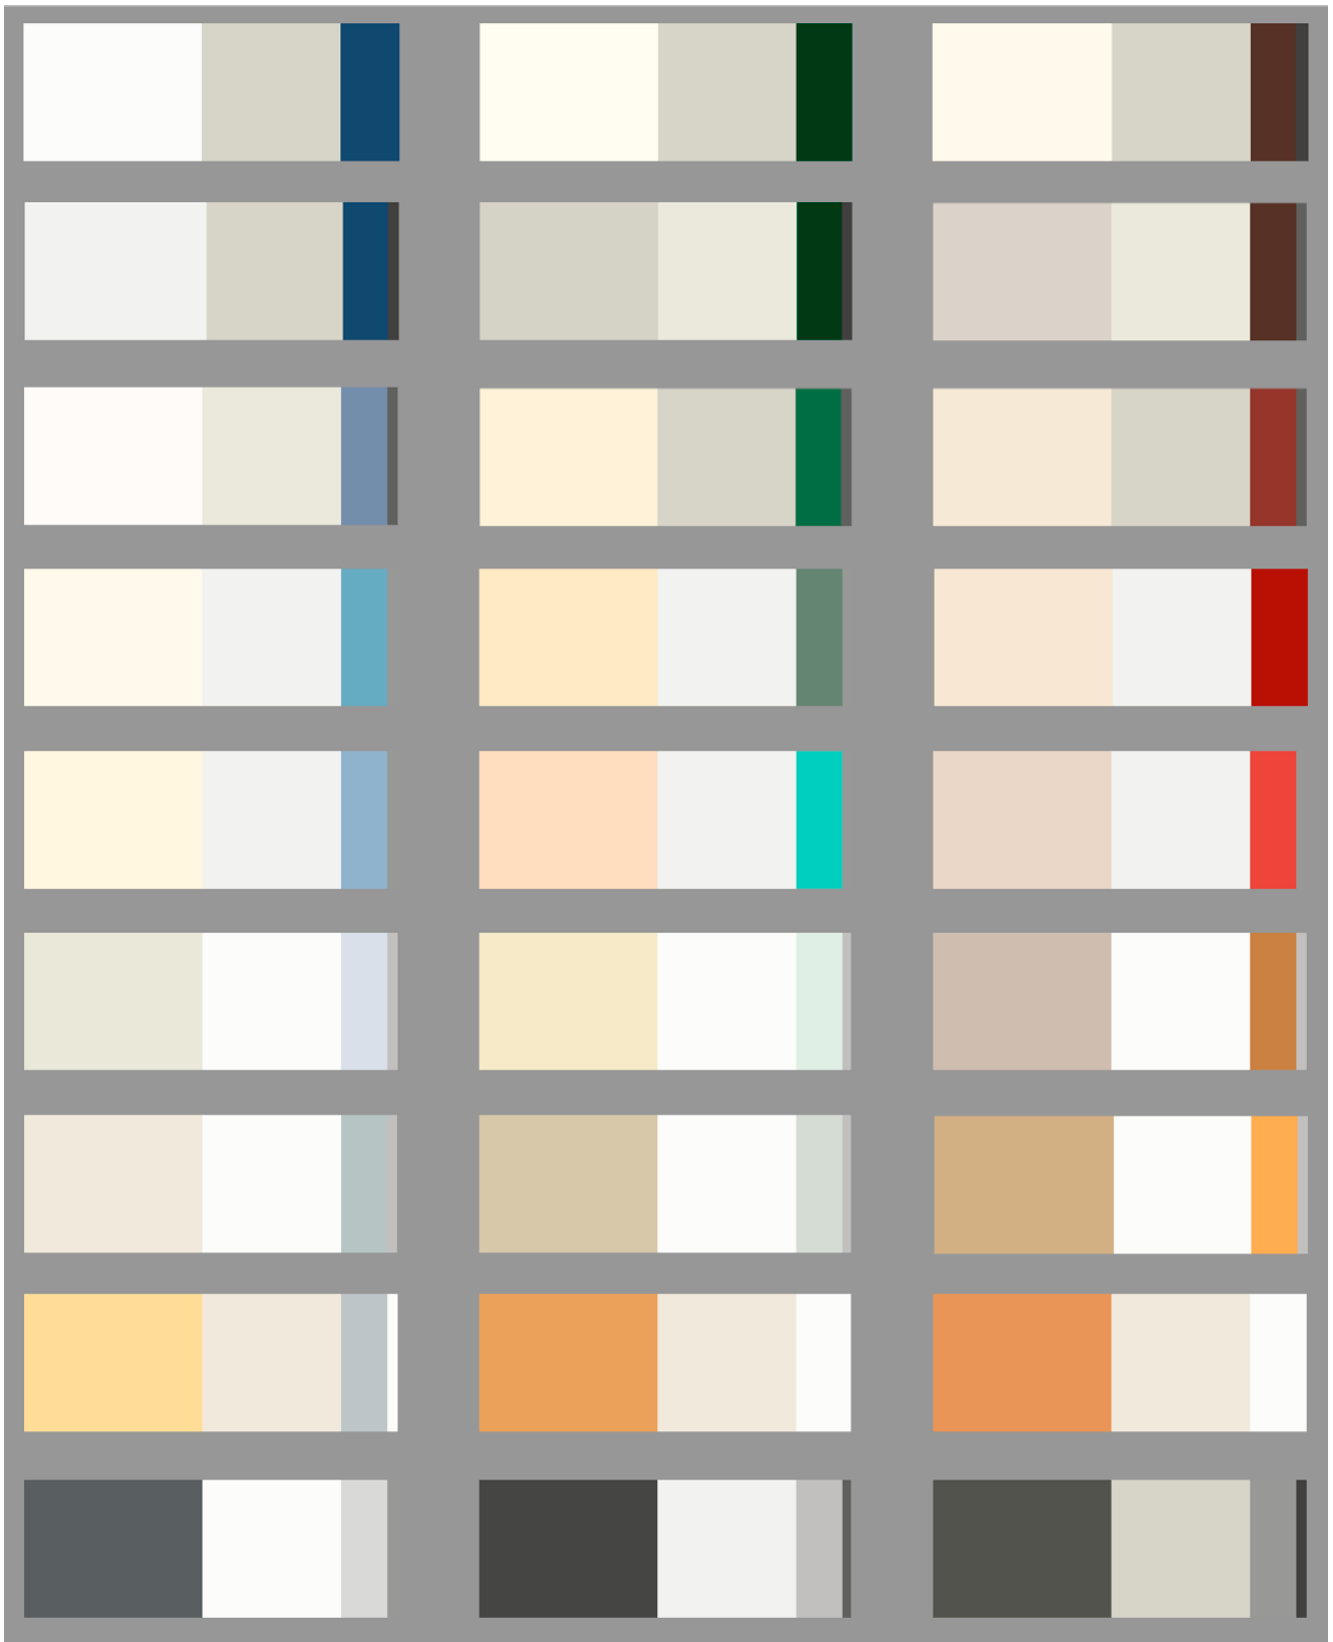
Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato tradicional. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

Edificación 1960 - Actualidade

CARPINTARÍA
CERRALLARÍA



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA DENDE 1960 ATA A ACTUALIDADE

















U06

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

U06

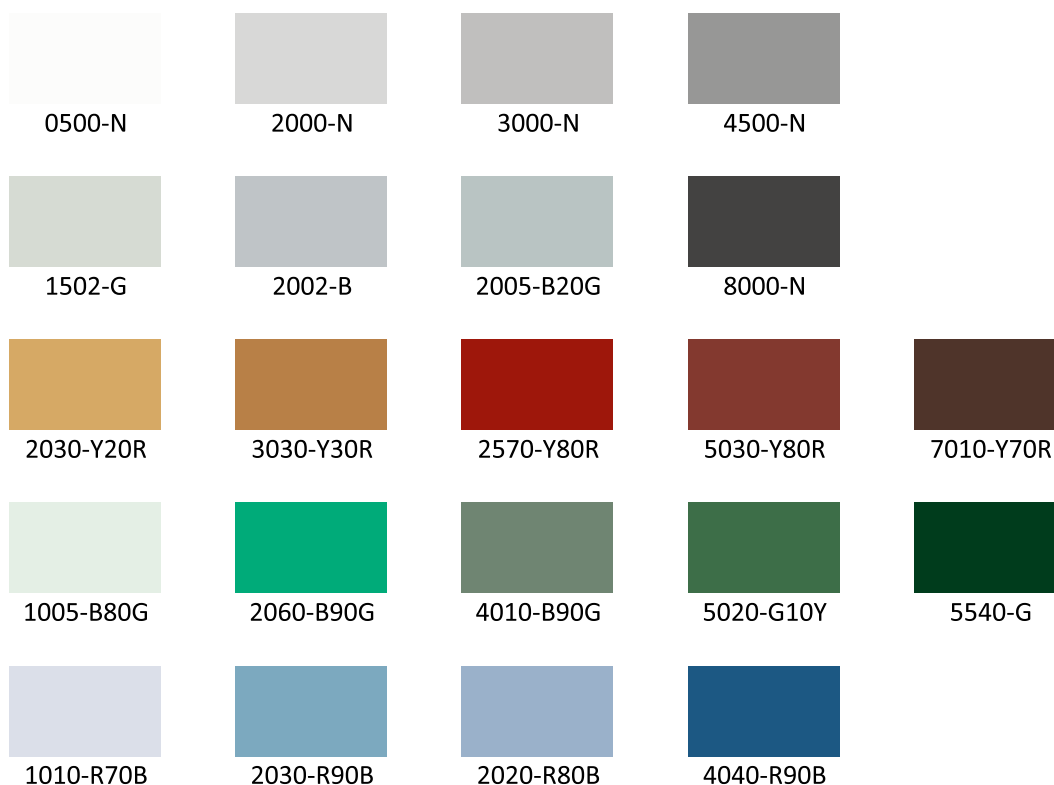
Fondos e elementos compositivos

			
0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
			
0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
			
0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
			
0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
			
0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
			
0505-Y50R	1005-Y50R	1002-Y50R	1502-Y50R
			
	1005-Y60R	1505-Y60R	2005-Y60R
			
	5502-B	6502-G	6502-Y

Cerrallarías

			
0500-N	3000-N	4500-N	7000-N
			
2570-Y80R	5540-G	4040-R90B	8000-N

Carpintarías



INSTRUCCIÓN DE USO U06

1. Fondos e elementos compositivos de fachada

En edificacións cunha altura superior a planta baixa máis tres pisos, recoméndase utilizar as cores máis claras.

As cores da primeira e segunda filas, de brancos e grises claros, de morteiros tradicionais poden ser empregadas nos panos en xeral, en intervencións de contraste coa fábrica de pedra. Todas estas cores previstas para fondos e elementos compositivos de fachada combinan entre si, polo tanto poderá elixirse para cada cor de fondo, calquera outra cor ou cores para utilizar nos elementos compositivos de fachada, tales como zócolo, recercado, cornixa, esquinall ou imposta. Utilizaranse primeiro os tons máis claros e nas superficies compositivas maiores (fondo xeral) deixando paulatinamente en degradado cara ó final os tons máis escuros e nas superficies compositivas de menor dimensión (elementos compositivos particulares), respectando a posible unidade e combinación co entorno inmediato.

As cores das filas terceira, quinta e sétima, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza granítica de cada zona, poden ser utilizadas en pequenas intervencións miméticas coa fábrica de pedra.

As cores da oitava fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional de natureza, lousa ou xisto, da zona específica, xeralmente en posición de dominante ou de mediación na composición, son susceptibles de ser aproveitadas en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra.

As cores das filas cuarta e sexta, corresponden á cor do material de terras e encintado tradicional de cada zona específica e poden ser empregadas en pequenas intervencións en panos e xuntas da fábrica de pedra.

2. Carpintarías (fiestras, portas)

En edificacións cunha altura superior a planta baixa máis tres pisos, recoméndase utilizar as cores máis claras. Todas as cores previstas para as carpintarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa cerrallaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. No caso de carpintarías brancas nas plantas altas, permitirase utilizar calquera das outras cores na planta baixa. Se existe varanda de corredor de madeira, pintarase da mesma cor das carpintarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa cerrallaría e as súas cores. Os tons ocre, auga mariña ou verde claro, combinaranse cos brancos ou co fondo natural da propia fábrica de pedra.

3. Cerrallarías (defensas, reixas, balcóns)

Todas as cores previstas para cerrallarías combinan con calquera das cores propostas para fondos e elementos compositivos de fachada, polo tanto poderá elixirse calquera cor da carta correspondente respectando a proximidade en ton coa carpintaría ou cos brancos, grises ou negros en xeral, e a combinación co entorno inmediato. Se existe varanda de corredor metálica, pintarase da mesma cor das cerrallarías e, dependendo da tradición da zona, pode estar combinada coa carpintaría e as súas cores.

MATERIAIS

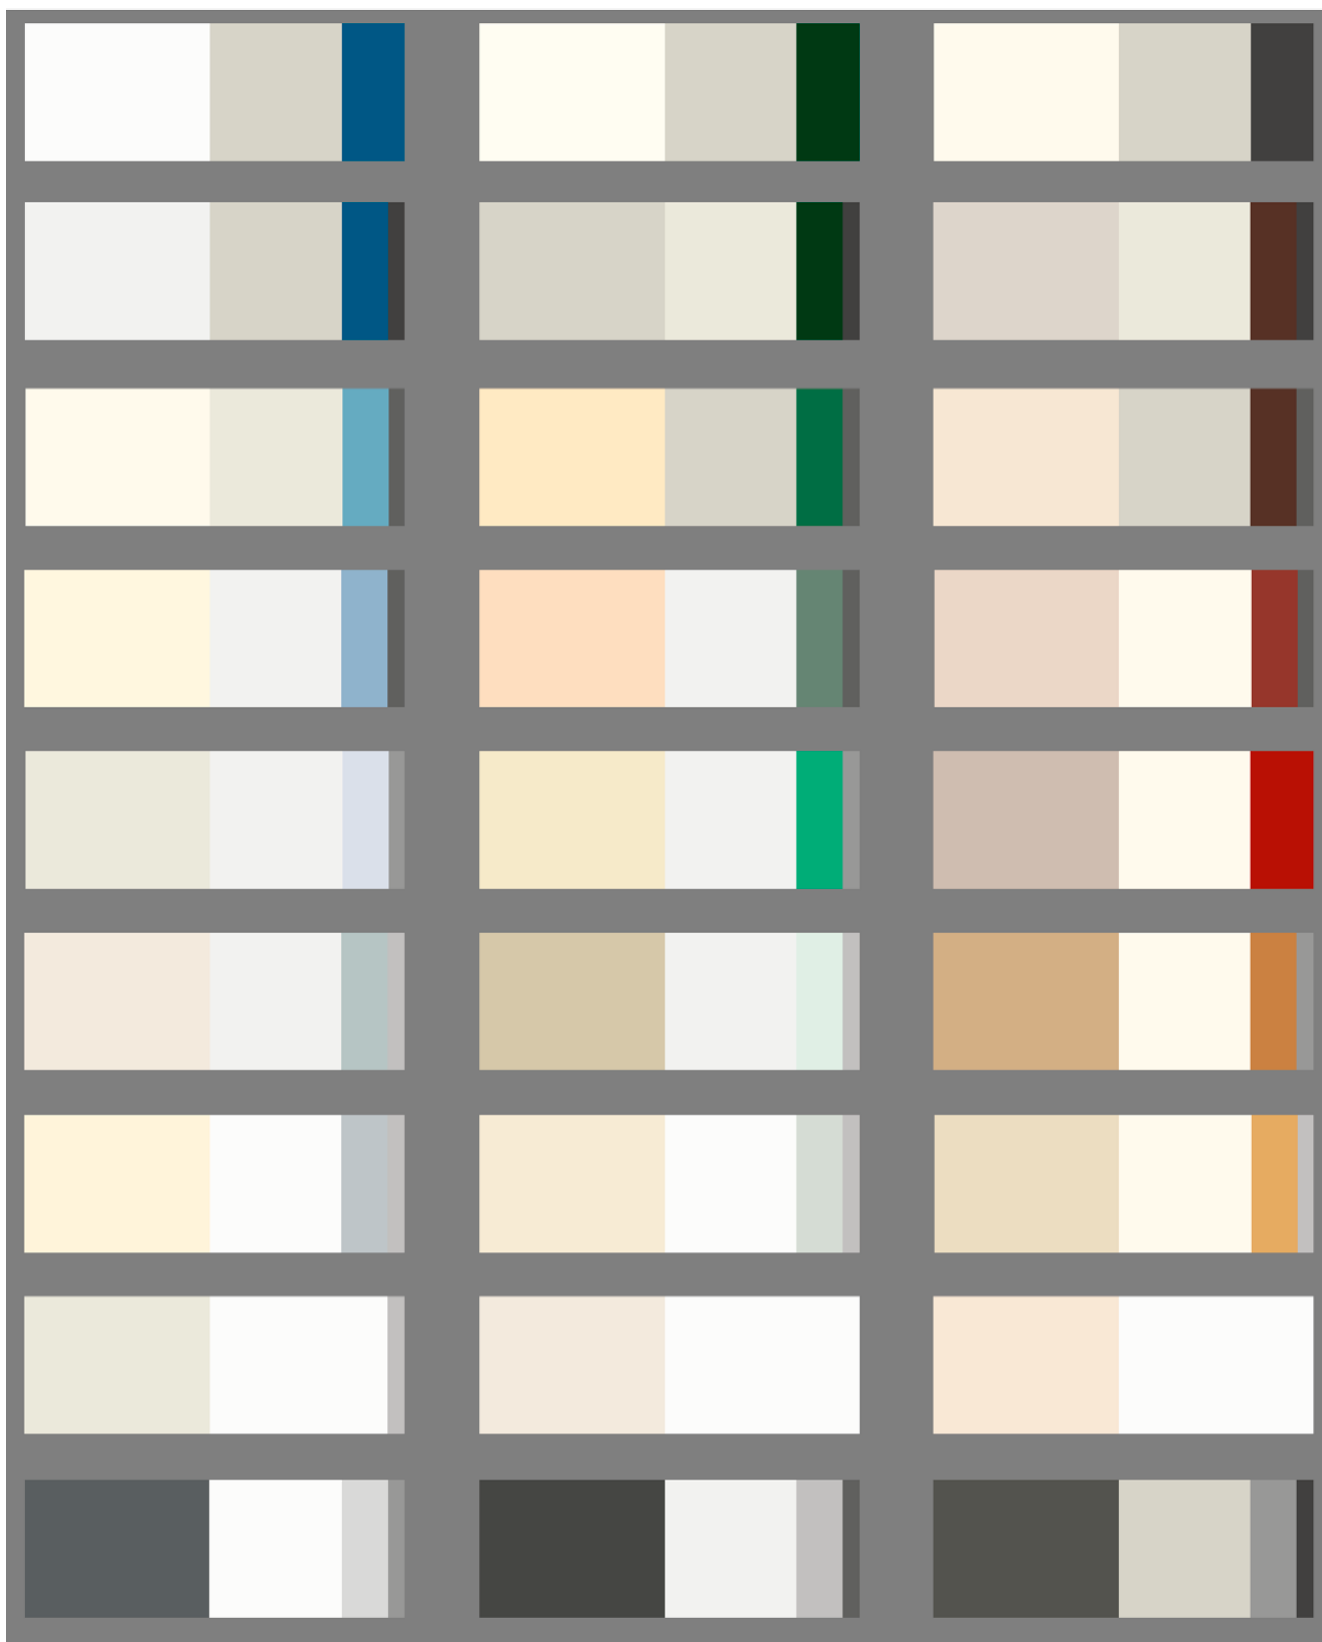
Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Edificación 1960 - Actualidade



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN ESPECIAL











R07 ILLADA EN SOLO RÚSTICO

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

R07 ILLADA EN SOLO RÚSTICO

Fondos, elementos compositivos, carpintarías, cerrallarías e cubertas

				
	0500-N	0502-R	0502-Y50R	1000-N
	0502-Y			
	0502-Y	1002-Y	1502-Y	2002-Y
	0505-Y20R			
	0505-Y20R	1005-Y20R	1505-Y20R	2005-Y20R
	0505-Y30R			
	0505-Y30R	1005-Y30R	1505-Y30R	2005-Y30R
	0510-Y40R			
	0510-Y40R	1010-Y40R	1510-Y40R	2010-Y40R
				
		1015-Y20R	2020-Y30R	2020-Y40R
				
		5502-B	6502-G	6502-Y
	2005-Y20R			
	2005-Y20R	2005-Y30R	2010-Y40R	2002-Y
	3005-Y20R			
	3005-Y20R	3010-Y30R	3010-Y40R	3502-Y

INSTRUCCIÓN DE USO R07

1. Fondos e elementos compositivos

Utilizaranse as cores das catro columnas das sete primeiras filas. Respectarase a combinación co entorno inmediato paisaxístico.

As cores da sexta fila, corresponden á cor da terra desaturada de natureza arxilosa da zona específica e unicamente serán utilizados nestes ámbitos paisaxísticos concretos en pequenas intervencións miméticas coa paisaxe.

As cores da sétima fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, de cada zona específica e unicamente serán utilizados co propio material da lousa ou xisto en pequenas intervencións puntuais e miméticas coa fábrica de pedra existente e nestes ámbitos paisaxísticos concretos.

2. Carpintarías (fiestras, portas....) e cerrallarías (defensas, reixas, balcóns....)

Utilizaranse as cores das catro columnas da súa carta. Respectarase a proximidade en ton da carpintaría e da cerrallaría ou cos brancos ou grises en xeral, e a combinación co entorno inmediato paisaxístico.

As cores da sexta fila, corresponden á cor da terra desaturada de natureza arxilosa da zona específica e unicamente serán utilizados nestes ámbitos paisaxísticos concretos.

As cores da sétima fila, corresponden á cor do material pétreo tradicional da natureza, lousa ou xisto, de cada zona específica e unicamente serán utilizados nestes ámbitos paisaxísticos concretos.

3. Cubertas

Utilizaranse as cores das dúas últimas filas, oitava e novena. Poderanse utilizar tamén as cores da lousa e da tella, segundo o xeito tradicional da zona. Respectarase a unidade e a combinación co entorno inmediato paisaxístico.

4. Normas xerais

- Evitaranse volumes monocromos, procurando diferenciar, como mínimo cuberta de paramentos.
- Cando a edificación estea composta por distintos volumes, recoméndase utilizar unha cor distinta para cada un deles.
- Cando a edificación teña algunha fachada moi longa, recoméndase utilizar un tratamento da cor fragmentado en varias cores.
- Non se deixarán á vista materiais non previstos para quedar sen revestir.

MATERIAIS

Nos fondos, elementos compositivos, carpintarías e cerrallarías, utilizarase:

- Calquera material cun acabado, tanto se é natural como adquirido, dunha das cores das cartas propostas, que non sexa cun acabado brillante.
- Madeira.
- Muros vexetais.

En cubertas utilizarase:

- Calquera material cun acabado, tanto se é natural como adquirido, dunha das cores das cartas propostas, que non sexa cun acabado brillante.
- Materiais tradicionais, tella e/ou lousa segundo o xeito de uso tradicional na zona.
- Zinc ou cobre.
- Cubertas vexetais.

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

FONDO

CARPINTARÍA

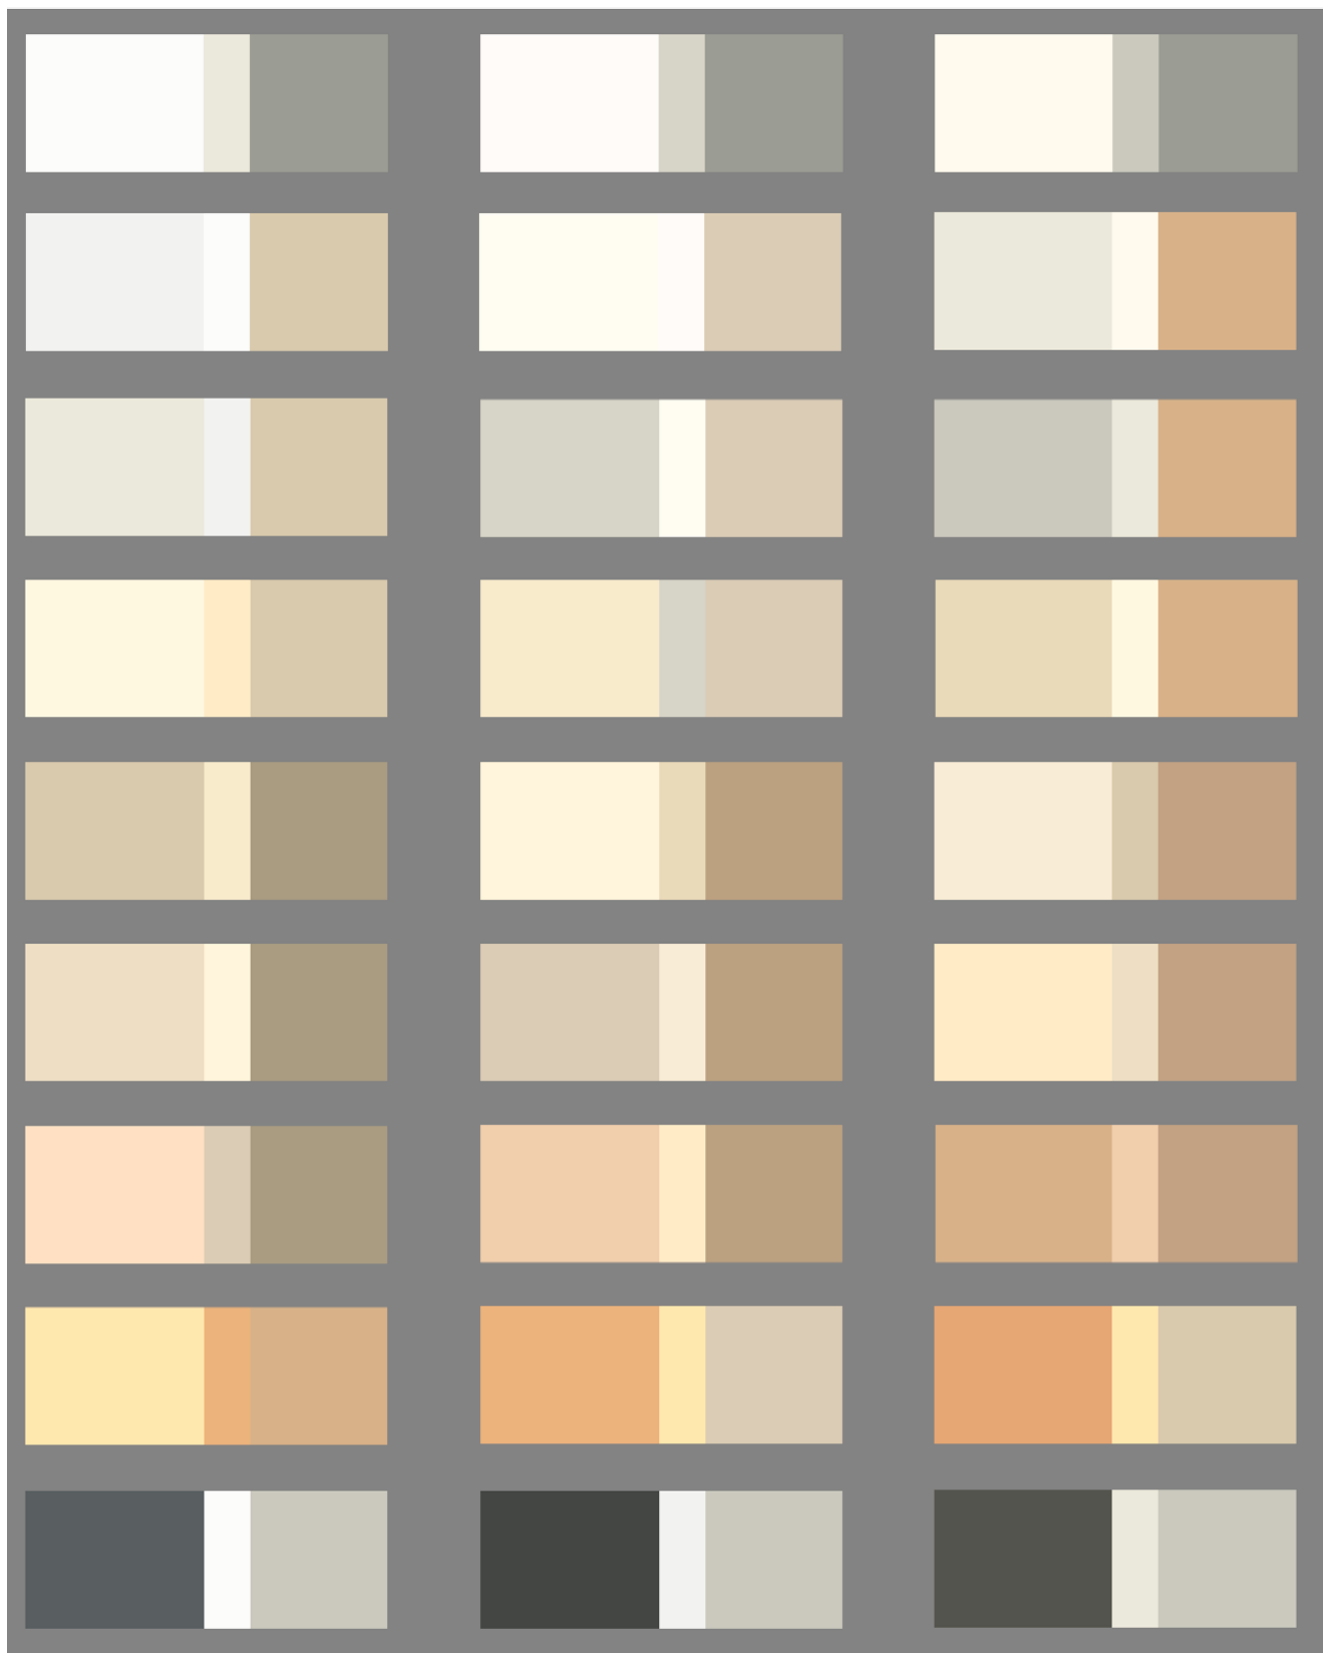
CUBERTA



RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Exemplos - R07

Illadas en solo rústico



CARTAS DE COMBINACIÓNS DE CORES/MATERIAIS
EDIFICACIÓN ESPECIAL

U07 POLÍGONO INDUSTRIAL

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema
NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM.

A reprodución das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a
notación NCS delas.

U07 POLÍGONO INDUSTRIAL

INSTRUCCIÓN DE USO U07

1. Fondos, elementos compositivos de fachada, carpintarías e cerrallarías

1.1 Grao de escuridade:

Utilizarase unha escuridade non inferior a 15 e non superior a 50. Isto significa que a nomenclatura da cor a utilizar deberá ser, segundo a carta NCS:
NCS S NNXX- XXXX, estando NN entre 15 e 50 incluídos.

1.2 Grao de saturación:

Utilizaranse unha saturación menor ou igual que 05. Isto

significa que a nomenclatura da cor a utilizar deberá ser, segundo a carta NCS:

NCS S XXNN- XXXX, sendo NN inferior ou igual a 05.

1.3 Cor:

Poderá elixirse calquera cor, sempre que teña a escuridade e a saturación previstas.

MATERIAIS

Nos fondos, elementos compositivos, carpintarías, cerrallarías e cubertas, utilizarase:

- Calquera material cun acabado, tanto se é natural como adquirido, dunha das cores das cartas propostas, que non sexa cun acabado brillante.
- Madeira.
- Cubertas e muros vexetais.

Ver capítulo 4.2: "Criterios e recomendacións xerais para a selección de materiais e cores" no volume "Instrucións de uso".

Publicidade: recoméndase restrinxir os elementos publicitarios aos mínimos ou eliminalos, co fin de mellorar a imaxe do polígono.

Sinalización: debe existir, dentro do polígono, una sinalización mínima que garanta a localización das empresas e as actividades que alberga. Esta sinalización debe de ser planificada e deseñada de forma conxunta, definindo as localizacións e os modelos dos sinais por medio do instrumento adecuado.

Rótulos: nas edificacións do polígono é recomendable permitir soamente a colocación de rótulos de identificación da empresa ou a actividade e regular, por medio do instrumento adecuado, a súa localización, deseño e tamaño, de forma que resulte coherente coas propias edificacións. Débese minimizar a iluminación dos rótulos.

RIBEIRAS ENCAIXADAS DO MIÑO E DO SIL

Exemplos - U07
Polígono industrial

